




柏林(BERLIN)

Conductive
PU coated



Silver plated nylon fabric


SHIELDDEX 柏林BERLIN

目的:	密封条表面的导电布
产品描述:	镀碳 / 镀银 / 织布
表面电阻:	最大值: 0.05 Ohms/□ -平均值: 0.03 Ohms/□
屏蔽效应:	平均值 60db; 从 30Mhz 到 1Ghz
耐磨性:	1,000,000 次循环
温度范围:	-30°C to 90°C
总厚度:	0,66mm正常情况
衔接点的数量:	最多 3点/每300m
衔接方式 (Type of Splice):	Taped butt with PE tape
每卷幅宽:	130cm ± 2cm
匹长:	平均: 300m
单位重量:	50 g /m2 ± 10%

产品应用:


- 用于泡沫密封条防EMI/RFI 织布的外表层材料
- 用于制作层状平板I/O屏蔽垫的屏蔽材料
- 用于制作EMI/RFI屏蔽电缆

Shieldex Standard
Mil-Std-285 Modified

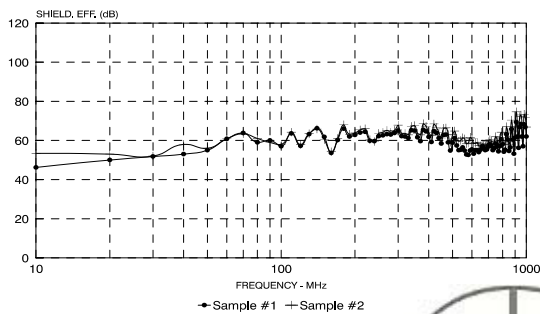

Gasket Testing to Mil-G-83528

Shieldex (Standard) as 10.5 x 10.5 Profile

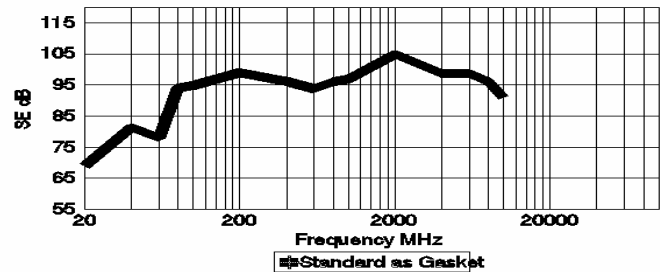

Gasket compressed 50%

©2003

Rev. 13.02.03CH



produced by



Shieldex Trading GmbH

4502 Route 31 Palmyra NY 14522 USA

Tel: +1 315-597-6687 Fax: +1 315-597-6687

jvbl@msn.com

shieldextrading.com

In the PRC:

Fax: (011)86 106 818 3202

zyye@yahoo.com