




基本结构: Boston

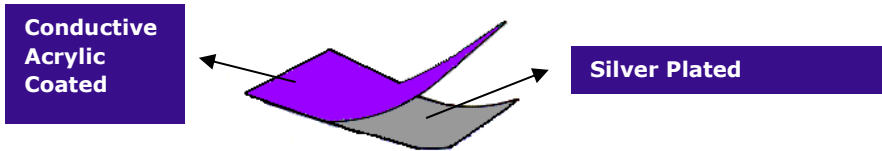


波士顿BOSTON 非编织镀银织物

基本结构: Ag-CEREX

- 目的: 般用途的导电织物
- 产品描述: 非编织镀银织物
- 表面电阻率: 最大值: 0.5 Ohms/□ - 平均值: 0.3 Ohms/□
- 屏蔽效应: 平均值 60db; 从 30Mhz 到 1Ghz
- 耐磨性: 50,000 次循环
- 温度范围: -30°C to 90°C
- 总厚度: -0,23mm 到 0,241mm
- 衔接点的数量: 平均 1点/每70 码
- 衔接方式: 缝合
- 每卷幅宽: 132,08cm ± 2,54cm
- 匹长: 平均: 91,44m - 106,68m

产品应用:

- 用于防EMI/RFI屏蔽室的墙壁基本原材料
- 用于制作EMI/RFI屏蔽条的基本原材料
- 用于制作EMI/RFI屏蔽电缆

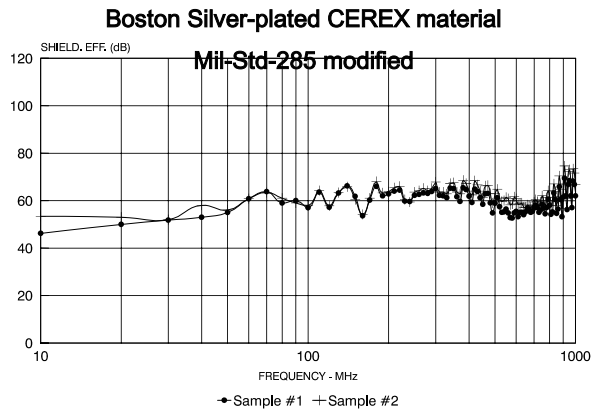

Shieldex Trading GmbH
 4502 Route 31 Palmyra NY 14522 USA
 Tel: +1 315-597-6687
 Fax: +1 315-597-6687



In the PRC: fax: (011) 86 106 818 3202
 zyye@yahoo.com