



Technical Data Sheet

产品号: PF152

Bremen


布莱梅BREMEN 镀银平织防撕裂尼龙织布

目的:	般用途的导电织物
产品描述:	镀银尼龙织物/(平织或防撕裂)
表面电阻率:	最大值 0.5 Ohms/□ -----平均值 0.3 Ohms/□
屏蔽效应:	平均值 60db; 从 30Mhz 到 1Ghz
耐磨性:	800,000 次循环
温度范围:	-30°C to 90°C
总厚度:	0.120mm 到
衔接点的数量:	平均 1点/每100 码
衔接方式:	缝合
每卷幅宽:	132.08cm ± 2.54cm
匹长:	平均 200m
Weight:	48g /m2 ± 15%

PRODUCT APPLICATIONS:

- 导电胶布的基本原材料
- 用于制作EMI/RFI屏蔽条的基本原材料
- 用于制作EMI/RFI屏蔽罩的基本原材料
- 复印机,传真机,打印机的静电消除器
- 用于制作EMI/RFI屏蔽电缆
- Medical clothes
- Wound dressing

Shieldex Ag-Plain Weave Fabric
Mil-Std-285 Modified

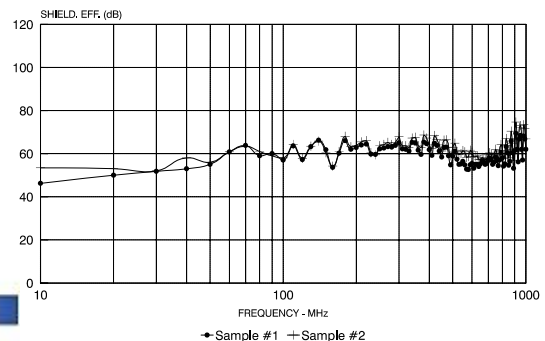

Shieldex Trading GmbH
4502 Route 31 Palmyra NY 14522 USA

In the PRC: Fax: (011) 86 106 818 3202
zyye@yahoo.com